


De thermostaten van de reeks TA343 worden gebruikt om ventilo-convectoren aan te sturen. Zij kunnen aangesloten worden op een inwendige of een uitwendige voeler, al naargelang het model. Zij zijn voorzien van een neutrale zone die het mogelijk maakt automatisch over te schakelen van verwarming naar koeling. De neutrale zone is instelbaar door de gebruiker. In optie kan er een keuze schakelaar worden voorzien voor het sturen van de drie snelheden van de ventilo-convektor. Zij zijn bijzonder aangeduid in klimatisatie toepassingen zoals bijvoorbeeld voor hotel kamers, hospitalen, scholen, enz

Les thermostats de la série TA 343 sont utilisés pour la commande de ventilo-convecteurs. Ils peuvent être munis d'une sonde interne ou externe, selon le modèle. Ils sont pourvus d'une zone neutre qui leur permet de commuter automatiquement entre le mode fonctionnement chauffage et refroidissement. La zone neutre est paramétrable par l'utilisateur. En option un sélecteur est disponible pour la commande des 3 vitesses du ventilo-convecteur. Ils conviennent très bien pour les applications de climatisation. (exemple chambres d'hôtel, hopitaux, écoles, etc)

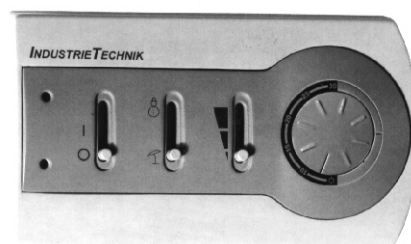

Technische specificaties

Spécifications techniques générales

Voeding : 24/230 VAC \pm 10 % - 50-60 Hz

Verbruik : 1 VA

Regelbereik : 5/30 °C

Differentieel : 0.5°C

Neutrale zone : 1-4°C

Ingangen : - inwendige "solid state" voeler

- afstandsvoeler NTC (max. 1 m lengte) : **optie** /NTB010-027P

Uitgang : 2 x relais met wisselcontacten 4A/230 VAC (Ohmse belasting)

Werking omgeving: -0/40 °C & 10-90%RV niet condenserend

Behuizing : - uit ABS; witte en grijze kleur

- afmetingen : 144x82x27 (mm)

temperatuur instelling : potentiometer met mogelijke mechanische begrenzing

Alimentation : 24/230 VAC \pm 10 % - 50-60 Hz

Consommation : 1 VA

Différentiel : 0.5°C

Plage de réglage : 5/30 °C

Zone neutre : 1-4 °C

Entrées : - sonde incorporée ("solid state")

- sonde à distance NTC (max. 1 m de longueur) : **option** /NTB010-027P

Sortie : 2 x relais à contacts inverseurs 4A/230 VAC (charge résistive)

Ambiance de travail : -0/40 °C & 10...90% HR non condensée

Boîtier : - en ABS, de couleur blanche et grise

- dimensions : 144x82x27 (mm)

Réglage température: potentiomètre avec blocage mécanique possible

Modellen

TA343-139 : met aan/uit schakelaar, met 3 snelheden keuze schakelaar

TA343-999 : zonder aan/uit schakelaar, zonder 3 snelheden keuze schakelaar

TA343-199 : met aan/uit schakelaar, zonder 3 snelheden keuze schakelaar

TA343-939 : zonder aan/uit schakelaar, met 3 snelheden keuze schakelaar

Modèles

TA343-139 : avec interrupteur marche/arrêt, avec sélecteur 3 vitesses

TA343-999 : sans interrupteur marche/arrêt, sans sélecteur 3 vitesses

TA343-199 : avec interrupteur marche/arrêt, sans sélecteur 3 vitesses

TA343-939 : sans interrupteur marche/arrêt, avec sélecteur 3 vitesses