



RGB bvba
Herzieningslaan 70
1070 Brussel
Tel 02/521 00 45
Fax 02/523 63 30

Prijslijst

Electrica

Eindeloopschakelaars

www.rgb.be

*Raadpleeg de laatste modificaties
en prijzen op de web site*

Zie alfabetische index aan
het einde van de prijslijst

Waterdichte modellen blz 5




IP 67


Miniatuur modellen blz 3



Standaard modellen blz 1-3

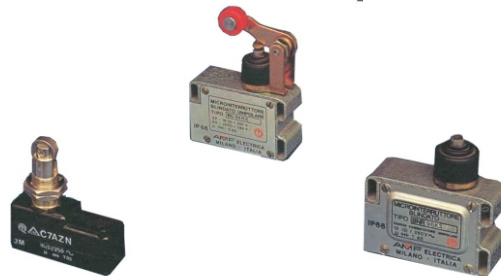

*Basis modellen met plunger, met hefboom
met rolhefboom ,met 1,2,3 contacten*



*Roterende modellen blz 4
met roterende hefboom*

HONEYWELL & OMRON

*Zekere modellen zijn compatiebel de gamma's
van Honeywell & Omron ons raadplegen voor info*

Electrica

<i>Standaard precisie eindloop schakelaars type C</i>	<i>blz 1</i>
<i>Standaard eindloop schakelaars type BC</i>	<i>blz 3</i>
<i>Standaard tweepolige eindloop schakelaars type BNR</i>	<i>blz 3</i>
<i>Miniatuur eindloop schakelaars type NR</i>	<i>blz 4</i>
<i>Sub-miniatuur eindloop schakelaars type NS</i>	<i>blz 4</i>
<i>Lage druk eindloop schakelaars type GS</i>	<i>blz 5</i>
<i>Roterende eindloop schakelaars type GN</i>	<i>blz 5</i>
<i>Waterdichte eindloop schakelaars IP67 type STA</i>	<i>blz 5</i>

PRIJSLIJST

Eindeloopskontakten

LIJST DER MERKEN

ELECTRICA

Algemene verdeler

RGB bvba

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

De vermelde prijzen zijn netto en (bruto tussen haakjes) BTW exclusief in euro

GELDIGHEID : 30/6/2004 - B920n - V1BI

INHOUD

blz

ELECTRICA

Standaard eindeloop schakelaars

Standaard precisie eindloop schakelaars type C	1
Standaard eindeloop schakelaars type BC	3
Standaard tweepolige eindeloop schakelaars type BNR	3

Miniatuur eindeloop schakelaars

Miniatuur eindeloop schakelaars type NR	4
Sub-miniatuur eindeloop schakelaars type NS	4

Roterende eindeloop schakelaars

Lage druk eindeloop schakelaars type GS	5
Roterende eindeloop schakelaars type GN	5

Waterdichte eindeloop schakelaars

Waterdichte eindeloop schakelaars IP67 type STA	5
---	---

Standaard precisie eindloop schakelaars type C



C1ZN

C32

C4ZN

C8ZN

De eindloop schakelaars van de C type beschikken over een wisselkontakt 16(5)A op 250VAC of 3A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

C10ZN	Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (1.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 11.9 x 7 x 18.6 mm	3,52-, (5,06)
C1BZN	Eindloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm(0.2mm), koers differentieel 0.05 mm, afmetingen 49 x 17.5 x 20.1 mm	3,17-, (4,54)
C1ZN	Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=370 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (0.2mm), koers differentieel 0.05 mm, afmetingen 49 x 17.5 x 20.1 mm	2,7-, (3,87)
C20ZN	Eindloop schakelaar met flexibel hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 6.5 mm (1mm), koers differentieel 0.7 mm, afmetingen hefboom 56 mm	3,52-, (5,06)
C21ZN	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=480 gr, OFF=200 gr, koers 2.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.3 mm, afmetingen hefboom 24 mm	3,17-, (4,56)
C22ZN	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=350 gr, OFF=140 gr, koers 3.5 mm (3.5mm), koers differentieel 0.6 mm, afmetingen hefboom 38 mm	3,17-, (4,56)
C23ZN	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=280 gr, OFF=100 gr, koers 5 mm (4.5mm), koers differentieel 0.9 mm, afmetingen hefboom 54 mm	3,17-, (4,56)
C24ZN	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=200 gr, OFF=80 gr, koers 6 mm (6mm), koers differentieel 1.2 mm, afmetingen hefboom 63.5 mm	3,17-, (4,56)
C25ZP	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=90 gr, OFF=35 gr, koers 7.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 38 mm	3,17-, (4,56)
C26ZP	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=80 gr, OFF=25 gr, koers 10 mm (3mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 54 mm	3,17-, (4,56)
C27ZP	Eindloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=70 gr, OFF=20 gr, koers 12 mm (4mm), koers differentieel 1 mm, afmetingen hefboom 63.5 mm	3,17-, (4,56)
C2AZN	Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm(1.2mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 7 x 4.5 x 22 mm	3,52-, (5,03)
C2BZN	Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 7 x 4.5 x 25 mm	3,52-, (5,03)
C2CZN	Eindloop schakelaar met lange plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 12 x 7 x 25.2 mm	3,87-, (5,53)
C30ZN	Eindloop schakelaar met flexibel rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=320 gr, OFF=120 gr, koers 6.5 mm (1mm), koers differentieel 0.7 mm, afmetingen hefboom 53 mm	3,92-, (5,6)
C31ZN	Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=500 gr, OFF=200 gr, koers 2.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.3 mm, afmetingen hefboom 20.5 mm	3,57-, (5,13)
C32ZN	Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=370 gr, OFF=140 gr, koers 3.5 mm (3.5mm), koers differentieel 0.6 mm, afmetingen hefboom 35.5 mm	3,57-, (5,13)
C33ZN	Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 5 mm (4.5mm), koers differentieel 0.9 mm, afmetingen hefboom 50.5 mm	3,57-, (5,13)
C34ZN	Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=220 gr, OFF=80 gr, koers 6 mm (6mm), koers differentieel 1.2 mm, afmetingen hefboom 60 mm	3,57-, (5,13)
C35ZP	Eindloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=100 gr, OFF=40 gr, koers 7.5 mm (2.mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 34.5 mm	3,57-, (5,13)

Standaard precisie eindloop schakelaars type C (..)

C36ZP	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=90 gr, OFF=30 gr, koers 10 mm (3.mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 50.5 mm	3,57-, (5,13)
C37ZP	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=80 gr, OFF=25 gr, koers 12 mm (4.mm), koers differentieel 1 mm, afmetingen hefboom 60 mm	3,57-, (5,13)
C3AZN	Eindeloop schakelaar met plunger voor inbouw 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 7 x 41.2 mm	4,09-, (5,88)
C41ZN	Eindeloop schakelaar met hand schakeling 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=180 gr, OFF=75 gr	3,87-, (5,55)
C4AZN	Eindeloop schakelaar met plunger voor inbouw 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M10 x 7 x 32.2 mm	4,09-, (5,88)
C4CZN	Eindeloop schakelaar met plunger voor inbouw 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M10 x 7 x 44.2 mm	4,51-, (6,47)
C51ZN	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=500 gr, OFF=200 gr, koers 2.5 mm (2.5mm), koers differentieel 0.3 mm, afmetingen hefboom 23 mm	4,61-, (6,59)
C55ZP	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=100 gr, OFF=40 gr, koers 7.5 mm (2mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 37 mm	4,61-, (6,59)
C60ZN	Eindeloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=25 gr, OFF=6 gr, koers 25 mm (8mm), koers differentieel 4 mm, afmetingen hefboom 133 mm	4,09-, (5,88)
C65ZN	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=95 gr, OFF=40 gr, koers 6 mm (1.5mm), koers differentieel 0.4 mm, afmetingen hefboom 27 mm	-, (,)
C6AZN	Eindeloop schakelaar met gesloten plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=550 gr, OFF=110 gr, koers 1.2 mm (3.5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 17 x 8 x 40 mm	5,45-, (7,81)
C6BZN	Eindeloop schakelaar met gesloten plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=550 gr, OFF=110 gr, koers 1.8 mm (2mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen 17 x 8 x 40 mm	5,45-, (7,81)
C7AZN	Eindeloop schakelaar met gesloten rolplunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 42.5 mm	5,58-, (7,98)
C7BZN	Eindeloop schakelaar met gesloten rolplunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 10 x 42.5 mm	8,21-, (11,73)
C7DZN	Eindeloop schakelaar met gesloten rolplunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=110 gr, koers 0.5 mm (5mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 42.5 mm	5,58-, (7,98)
C8AZN	Eindeloop schakelaar met hand schakeling 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=450 gr, OFF=110 gr	9,67-, (13,83)
C99ZP	Eindeloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=25 gr, OFF=6 gr, koers 30 mm (5mm), koers differentieel 10mm, afmetingen hefboom 152.5 mm	4,29-, (6,15)
CD70ZP	Eindeloop schakelaar met hefboom dubbelpolig 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=230 gr, OFF=50 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 44.8 mm	9,1-, (13,01)
CD75ZP	Eindeloop schakelaar met hefboom dubbelpolig 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=250 gr, OFF=55 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 41.2 mm	9,1-, (13,01)
CR300	Eindeloop schakelaar met hand schakeling 16(5)A 250 VAC met handherwaping, drukkracht ON=550 gr, OFF=250 gr	-, (,)
CT85ZP	Eindeloop schakelaar met hefboom driepolig 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=330 gr, OFF=70 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 44.8 mm	11,95-, (17,1)
CT90ZP	Eindeloop schakelaar met hefboom driepolig 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=350 gr, OFF=75 gr, koers 4 mm (1.5mm), koers differentieel 0.8 mm, afmetingen hefboom 41.2 mm	12,64-, (18,07)

Standaard eindeloop schakelaars type BC

De eindeloop schakelaars van de BC type beschikken over een wisselkontakt 20(5)A op 380 VAC of 1-5A op 125-30VDC (versie HX) & 16(5)A à 380 VAC of 1 à 30VDC (versie ZP). De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



BC

BC103ZP	Eindeloop schakelaar met hefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=100 gr, koers 4 mm (12 mm), koers differentieel 1 mm,	14,33-, (20,5)
BC104ZP	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 7 mm (20 mm), koers differentieel 1 mm,	16,24-, (23,23)
BC2CZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (3 mm), koers differentieel 0.1 mm,	14,33-, (20,5)
BC3AZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 7 x 28 mm	14,33-, (20,5)
BC4AZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M10 x 7 x 19 mm	14,33-, (20,5)
BC6AZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=750 gr, OFF=200 gr, koers 1 mm (5 mm), koers differentieel 0.2 mm,	14,33-, (20,5)
BC7AZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	14,9-, (21,29)
BC7BZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 10 x 29 mm	17,25-, (24,67)
BC7DZP	Eindeloop schakelaar met plunger 16(5)A 250 VAC drukkracht ON=700 gr, OFF=200 gr, koers 0.7 mm (5 mm), koers differentieel 0.1 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	14,9-, (21,29)
BC90HX	Eindeloop schakelaar met plooihefboom 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=150 gr, OFF=200 gr, koers 30°	22,48-, (32,15)
BC91HX	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=200 gr, koers 6.5 mm (8 mm), koers differentieel 0.5 mm,	24,44-, (34,93)
BC94HX	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=200 gr, koers 6 mm (7 mm), koers differentieel 0.5 mm,	21,57-, (30,81)
BC96HX	Eindeloop schakelaar met plunger 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=1000 gr, OFF=200 gr, koers 2 mm (4.5 mm), koers differentieel 0.2 mm,	16,24-, (23,23)

Standaard tweepolige eindeloop schakelaars type BNR

De eindeloop schakelaars van de BNR type beschikken over twee wisselcontacten 13(3)A op 250VAC of 3A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 20 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



BNR103K3	Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=500 gr, OFF=100 gr, koers 12 mm (8 mm), koers differentieel 1.5 mm	14,38-, (20,55)
BNR104K3	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=400 gr, OFF=100 gr, koers 15 mm (10 mm), koers differentieel 2 mm	15,82-, (22,61)
BNR2CK3	Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (2 mm), koers differentieel 0.5 mm,	14,38-, (20,55)
BNR3CK3	Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 7 x 28 mm	14,38-, (20,55)
BNR4CK3	Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M10 x 7 x 19 mm	14,38-, (20,55)
BNR6CK3	Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=900 gr, OFF=150 gr, koers 2 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm	14,38-, (20,55)
BNR7AK3	Eindeloop schakelaar met rolplunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	14,87-, (21,27)
BNR7BK3	Eindeloop schakelaar met rolplunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 12 x 29 mm	17,23-, (24,64)
BNR7DK3	Eindeloop schakelaar met rolplunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=850 gr, OFF=150 gr, koers 1.5 mm (4 mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen M12 x 10 x 29 mm	14,87-, (21,27)
BNR91K3	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC	,-, (,)
BNR94K3	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC	,-, (,)

Miniatuur eindeloop schakelaars type NR



NR 1



NR105



NR20



NR 60

De eindeloop schakelaars van de NR type beschikken over een wisselkontakt 13(3)A op 250VAC of 3A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 30 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

2NR31K5	Eindeloop schakelaar voor de beveiliging hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=1500 gr, max rust positie 9.5mm, min(max) werking positie 5.2mm(3 mm), max reset positie max 15.5 mm	6,25-, (8,95)
NR118	Eindeloop schakelaar met plunger tweepolig 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=750 gr, OFF=150 gr	,-, (,)
NR119	Eindeloop schakelaar met hefboom driepolig 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=500 gr, OFF=150 gr	,-, (,)
NR1K1	Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=300 gr, OFF=100 gr, koers 1.2 mm (1.2mm), koers differentieel 0.4 mm,	1,17-, (1,69)
NR20K1	Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=340 gr, OFF=80 gr, koers 1.5 mm (0.6mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 22.8 mm	1,83-, (2,65)
NR25K1	Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=220 gr, OFF=80 gr, koers 2.5 mm (1mm), koers differentieel 1 mm, afmetingen hefboom 37.3 mm	1,83-, (2,65)
NR30K1	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=370 gr, OFF=80 gr, koers 1.3 mm (0.6mm), koers differentieel 0.5 mm, afmetingen hefboom 20.8 mm	1,91-, (2,75)
NR31K1	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=300 gr, OFF=130 gr, koers 1.2 mm (0.6mm), koers differentieel 0.7 mm, afmetingen hefboom 20.5 mm	1,49-, (2,16)
NR31K5	Eindeloop schakelaar voor deu beveiliging hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=1300 gr, max rust positie 9.5mm, min(max) werking positie 5.2mm(3 mm), max reset positie max 15.5 mm	1,49-, (2,16)
NR34K1	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=160 gr, OFF=60 gr, koers 2.5 mm (1.5mm), koers differentieel 1.2 mm, afmetingen hefboom 37.3 mm	,-, (,)
NR44K1	Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=170 gr, OFF=60 gr, koers 2.5 mm (1.2mm), koers differentieel 1.1 mm, afmetingen hefboom 36 mm	1,39-, (2,01)
NR4K1	Eindeloop schakelaar met plunger 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=330 gr, OFF=130 gr, koers 1.5 mm (4mm), koers differentieel 0.4 mm,	,-, (,)
NR50K1	Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=75 gr, OFF=25 gr, koers 6.5 mm (3mm), koers differentieel 2.5 mm, afmetingen hefboom 70.5 mm	1,39-, (2,01)
NR60K1	Eindeloop schakelaar met hefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=40 gr, OFF=7 gr, koers 10.5 mm (5.5mm), koers differentieel 5 mm, afmetingen hefboom 77 mm	1,39-, (2,01)
NR64K1	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 13(3)A 250 VAC drukkracht ON=100 gr, OFF=20 gr, koers 5.5 mm (2.5mm), koers differentieel 3 mm, afmetingen hefboom 40.5 mm	1,49-, (2,16)

Sub-miniatuur eindeloop schakelaars type NS



NS1



NS27



NS30



NS60

De eindeloop schakelaars van de NS type beschikken over een wisselkontakt 3(1)A op 250VAC of 1A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

NS1Z	Eindeloop schakelaar met plunger 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=200 gr, OFF=30 gr, koers 0.5 mm (0.15mm), koers differentieel 0.15 mm, inschakelpunt 8.8 mm	1,34-, (1,93)
NS20Z	Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=250 gr, OFF=50 gr, koers 2 mm (0.4 mm), koers differentieel 1 mm	1,74-, (2,5)

Sub-miniatuur eindeloop schakelaars type NS (..)

NS25ZN	Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=55 gr, OFF=8 gr, koers 1.9mm (0.6 mm), koers differentieel 0.6 mm, lengte hefboom 18 mm	1,44-, (2,06)
NS27ZN	Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=35 gr, OFF=5 gr, koers 2.8 mm (0.9 mm), koers differentieel 0.9 mm, lengte hefboom 27 mm	1,44-, (2,06)
NS30ZN	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=280 gr, OFF=50 gr, koers 2 mm (0.4 mm), koers differentieel 1 mm	1,86-, (2,68)
NS35ZN	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=60 gr, OFF=9 gr, koers 1.7 mm (0.5 mm), koers differentieel 0.5 mm, lengte hefboom 16 mm	1,59-, (2,28)
NS37ZN	Eindeloop schakelaar met rolhefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=40 gr, OFF=6 gr, koers 2.6 mm (0.8 mm), koers differentieel 0.8 mm, lengte hefboom 25 mm	1,59-, (2,28)
NS4ZN	Eindeloop schakelaar met plunger 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=200 gr, OFF=30 gr, koers 0.5 mm (0.15mm), koers differentieel 0.15 mm, inschakelpunt 8.8 mm	1,46-, (2,11)
NS60ZN	Eindeloop schakelaar met hefboom 3(1)A 250 VAC drukkracht ON=15 gr, OFF=3 gr, koers 6 mm (1.8 mm), koers differentieel 1.8 mm, lengte hefboom 60 mm	1,44-, (2,06)

Lage druk eindeloop schakelaars type GS

De eindeloop schakelaars van de GS type beschikken over een wisselkontakt 3(1)A op 250VAC of 1A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



GS1

GS1D	Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 3(1)A 250 VAC draai werk On =10 gr/cm, OFF=0.5 gr/cm, koers 20° (30° mm), differentieel koers 10°, hefboom	3,02-, (4,34)
GS5	Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 3(1)A 250 VAC draai werk On =10 gr/cm, OFF=0.5 gr/cm, koers 20° (30° mm), differentieel koers 10°, hefboom niet gemonteerd	3,02-, (4,34)

Roterende eindeloop schakelaars type GN

De roterende eindeloop schakelaars van de GN type beschikken over een wisselkontakt 6(2)A op 250VAC of 2A op 30 VDC. De zijn geschikt voor 30 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



GN1

GN1L5	Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 6(2)A 250 VAC draai werk On =15 gr/cm, OFF=1.5 gr/cm, koers 23° (17° mm), differentieel koers 10°, hefboom niet gemonteerd	1,61-, (2,33)
GN20L5	Eindeloop schakelaar met roterendehefboom 6(2)A 250 VAC draai werk On =15 gr/cm, OFF=1.5 gr/cm, koers 23° (17° mm), differentieel koers 10°, hefboom	1,61-, (2,33)

Waterdichte eindeloop schakelaars IP67 type STA



STA1000



STA111



STA112

De eindeloop schakelaars van de STA type beschikken over een wisselkontakt 20(5)A op 380 VAC of 1-5A op 125-30VDC (versie HX) en 16(5)A op 380 VAC of 1 tot 30VDC (versie ZP). De zijn geschikt voor 10 000 000 schakelingen op 1 Hz. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

STA10000	Eindeloop schakelaar met plooihefboom 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=1200 gr, OFF=300 gr, koers 0.8 mm (6 mm), koers 30°	27,69-, (39,59)
STA111ZN	Eindeloop schakelaar met plunger 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=1200 gr, OFF=300 gr, koers 0.8 mm (6 mm), koers differentieel 1 mm,	27,69-, (39,59)
STA112ZN	Eindeloop schakelaar met rolplunger 20(5)A 380 VAC drukkracht ON=1200 gr, OFF=300 gr, koers 0.8 mm (6 mm), koers differentieel 1 mm,	27,81-, (39,74)

INDEX DER PRODUKTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
2NR31K5	6,25 -	4	BC103ZP	14,33 -	3	BC104ZP	16,24 -	3
BC2CZP	14,33 -	3	BC3AZP	14,33 -	3	BC4AZP	14,33 -	3
BC6AZP	14,33 -	3	BC7AZP	14,9 -	3	BC7BZP	17,25 -	3
BC7DZP	14,9 -	3	BC90HX	22,48 -	3	BC91HX	24,44 -	3
BC94HX	21,57 -	3	BC96HX	16,24 -	3	BNR103K3	14,38 -	3
BNR104K3	15,82 -	3	BNR2CK3	14,38 -	3	BNR3CK3	14,38 -	3
BNR4CK3	14,38 -	3	BNR6CK3	14,38 -	3	BNR7AK3	14,87 -	3
BNR7BK3	17,23 -	3	BNR7DK3	14,87 -	3	BNR91K3	0	3
BNR94K3	0	3	C10ZN	3,52 -	1	C1BZN	3,17 -	1
C1ZN	2,7 -	1	C20ZN	3,52 -	1	C21ZN	3,17 -	1
C22ZN	3,17 -	1	C23ZN	3,17 -	1	C24ZN	3,17 -	1
C25ZP	3,17 -	1	C26ZP	3,17 -	1	C27ZP	3,17 -	1
C2AZN	3,52 -	1	C2BZN	3,52 -	1	C2CZN	3,87 -	1
C30ZN	3,92 -	1	C31ZN	3,57 -	1	C32ZN	3,57 -	1
C33ZN	3,57 -	1	C34ZN	3,57 -	1	C35ZP	3,57 -	1
C36ZP	3,57 -	2	C37ZP	3,57 -	2	C3AZN	4,09 -	2
C41ZN	3,87 -	2	C4AZN	4,09 -	2	C4CZN	4,51 -	2
C51ZN	4,61 -	2	C55ZP	4,61 -	2	C60ZN	4,09 -	2
C65ZN	0	2	C6AZN	5,45 -	2	C6BZN	5,45 -	2
C7AZN	5,58 -	2	C7BZN	8,21 -	2	C7DZN	5,58 -	2
C8AZN	9,67 -	2	C99ZP	4,29 -	2	CD70ZP	9,1 -	2
CD75ZP	9,1 -	2	CR300	0	2	CT85ZP	11,95 -	2
CT90ZP	12,64 -	2	GN1L5	1,61 -	5	GN20L5	1,61 -	5
GS1D	3,02 -	5	GS5	3,02 -	5	NR118	0	4
NR119	0	4	NR1K1	1,17 -	4	NR20K1	1,83 -	4
NR25K1	1,83 -	4	NR30K1	1,91 -	4	NR31K1	1,49 -	4
NR31K5	1,49 -	4	NR34K1	0	4	NR44K1	1,39 -	4
NR4K1	0	4	NR50K1	1,39 -	4	NR60K1	1,39 -	4
NR64K1	1,49 -	4	NS1ZN	1,34 -	4	NS20ZN	1,74 -	4
NS25ZN	1,44 -	5	NS27ZN	1,44 -	5	NS30ZN	1,86 -	5
NS35ZN	1,59 -	5	NS37ZN	1,59 -	5	NS4ZN	1,46 -	5
NS60ZN	1,44 -	5	STA10000	27,69 -	5	STA111ZN	27,69 -	5
STA112ZN	27,81 -	5						

Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.