


De thermostaten type TV en TZ zijn geschikt voor de regeling en beveiliging van vloeistoffen en niet corrosieve gassen in verwarming en lucht-conditionering installaties. Ze zijn meer bepaald voorzien voor elektrische weerstanden van het type DIN 57100 ( ref 420).

*Les thermostats type TV et TZ sont conçus pour la régulation et le contrôle de sécurité des liquides et des gaz non corrosifs dans les installations de chauffage et de conditionnement d'air. Ils sont plus particulièrement adaptés aux résistances électriques type DIN 57 100 (réf 420) .*

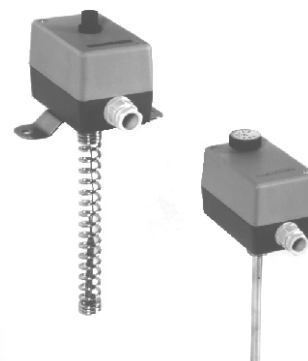

### Technische specificaties

#### Spécifications techniques

**Micro-switch** : enkelpolig wisselkontakt C1 = 16(1,5)A/250 VAC, C1-2 = 6(1)A/ 400 VAC

**Max. ruimtetemperatuur** : 60 °C (aan de voeler 65 °C)

**Différentieel** : zie tabel

**Behuizing** : IP54, kunststof

**Voeler** : 120 mm huls (TV) of 120 mm veer voor montage in kanaal (TZ)

**Micro-switch** : contact inverseur unipolaire C1 = 16(1,5)A/250 VAC, C1-2 = 6(1)A/ 400 VAC

**Température d'ambiance max.** : 60 °C (à la sonde 65°C)

**Différentiel** : voir tableau comparatif

**Boîtier** : IP 54: plastique

**Sonde** : gaine 120 mm (TV) ou ressort de 120 mm pour montage en gaine (TZ)

### Elektrische aansluiting

#### Raccordement électrique

TR = relai kontakt/contact relai

STB = handherwapening/réarmement automatique

STW = automatische herwapening / réarmement automatique

**Verwarming** : blauw/rood kontakt is open bij temperatuurstijging

**Koeling** : wit/rood kontakt is open bij temperatuurdaling

**Chauffage** : le contact bleu/rouge s'ouvre quand la température monte

**Refroidissement** : le contact blanc/rouge s'ouvre quand la température descend

Type Type	Echelle 1 Schaal 1 °C	Echelle 2 Schaal 2 °C	Différentiel 1 Differentieel 1 °C	Différentiel 2 Differentieel 2 °C	Temp max Max temp °C	Fonction Functie
TV 060	0/60	-	3	-	75	TR
TZ 060	0/60	-	3	-	75	TR
TV 3090	30/90	-	3	-	120	TR
TZ 3090	30/90	-	3	-	120	TR
TV 50140	50/140	-	5	-	150	TR
TZ 50140	50/140	-	5	-	150	TR
TV R6585	65/85	-	15-20	-	120	STB
TV R6585	65/85	-	15-20	-	120	STB
TV R90110	90/110	-	15-20	-	120	STB
TZ R90110	90/110	-	15-20	-	120	STB
TV R100	100	-	15-20	-	120	STW
TZ R100	100	-	15-20	-	120	STW
TV 3090R110	30/90	90/110	3	15-20	120	TR+STB
TV 3090R110	30/90	90/110	3	15-20	120	TR+STB
TV 3090R100	30/90	100	3	15-20	120	TR+STW
TZ 3090R100	30/90	100	3	15-20	120	TR+STW